



TECHNICKÁ SERVISNÍ INFORMACE		Č.18-2283 27 září 2018
© 2018 Ford Motor Company Všechna práva vyhrazena. Tato příručka představuje pouze servisní informace. Všechny bezplatné opravy a výměny jsou bez výjimky předmětem individuální záruky poskytované konkrétní společností Ford. Vyobrazení, technické informace, údaje a popisný text v této publikaci byly v době vydání správné a odpovídají našim nejlepším znalostem.		
Předmět:	Prohnutí přístrojové desky u čelního skla	
Model:	Mondeo 2014.75 (10/2014–)	
	Datum výroby: 13.10.2014 – 02.02.2018 Výrobní kód: EG – JY Výrobní závod: Valencia (Spain)	
Země:	Vše kromě: Estonsko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Litva, Lotyšsko, Rusko, Tádžikistán, Turkmenistán, Ukrajina, Uzbekistán	
Shrnutí		
Pokud si zákazník stěžuje na prohnutí přístrojové desky u čelního skla, je nutné čelní sklo demontovat a podle následujících servisních pokynů umístit na dotčená místa pod přístrojovou deskou pěnové hranoly (2–3 ks). Aby bylo možno provádět profesionální opravy zahrnující demontáž skel oken, je k dispozici nový nástroj k demontáži čelního skla značky TEROSON. TEROSON ET MultiCut (nástroj č.: 810 5122 001 00) je řezací systém, který obsahuje všechny nástroje potřebné k demontáži oken, čelního skla nebo panoramatického střešního okna. Podrobné informace naleznete v dokumentu TSI 17-1004 .		
Požadované díly		
Objednací číslo	Počet	Popis
1 901 415	2 / 3	Pěnový blok
2 035 189	1	Pěnový pás
2 053 958	1	Sada lepidla na sklo (kartuše o objemu 310 ml)
Pracovní čas		
Popis operace	Číslo operace	
Čelní sklo – demontáž a montáž (nezahrnuje dobu potřebnou k inicializaci motorku stěrače čelního skla)	42 115 0	
Příprava čelního skla a rámu čelního skla, instalace pěnových hranolů a kontrola povrchu přístrojové desky (0,2 h)	722831L18	
IDS – připojení/komunikace s vozidlem	29 099 1	
Motorek stěrače čelního skla – inicializace (diagnostický přístroj připojen)	32 528 1	
Jednotka zpracování obrazových dat A (IPMA) (přední kamera) – kalibrace (diagnostický přístroj připojen) (v případě potřeby)	33 903 5	
Kód opravy/nároku na náhradu		
Příčina:	43623 (stávající záruční systém), A043623 – prodejci OWS	
Podmínkový kód ACES:	63	
Základní vybavení		
Nástroj k demontáži čelního skla*	Číslo dílu: 810 5122 001 00*	
nebo		
Zařízení pro demontáž / vyjmutí skla		
Přísavný držák pro demontáž skla		
Ohebné kovové pravítko (o délce 50 cm)	Běžně v prodeji	
* Nástroj je k dostání prostřednictvím webových stránek se speciálními servisními přípravky a vybavením www.fordspecialtools.com evropského zastoupení společnosti Ford.		
Servisní pokyny		
Informace naleznete v části Shrnutí.		
1. POZNÁMKA: Čelní sklo použijte znovu. Demontujte sklo čelního okna. Pro další informaci viz oddíl Mondeo 2014.75 Dílenské příručky 501-11.		

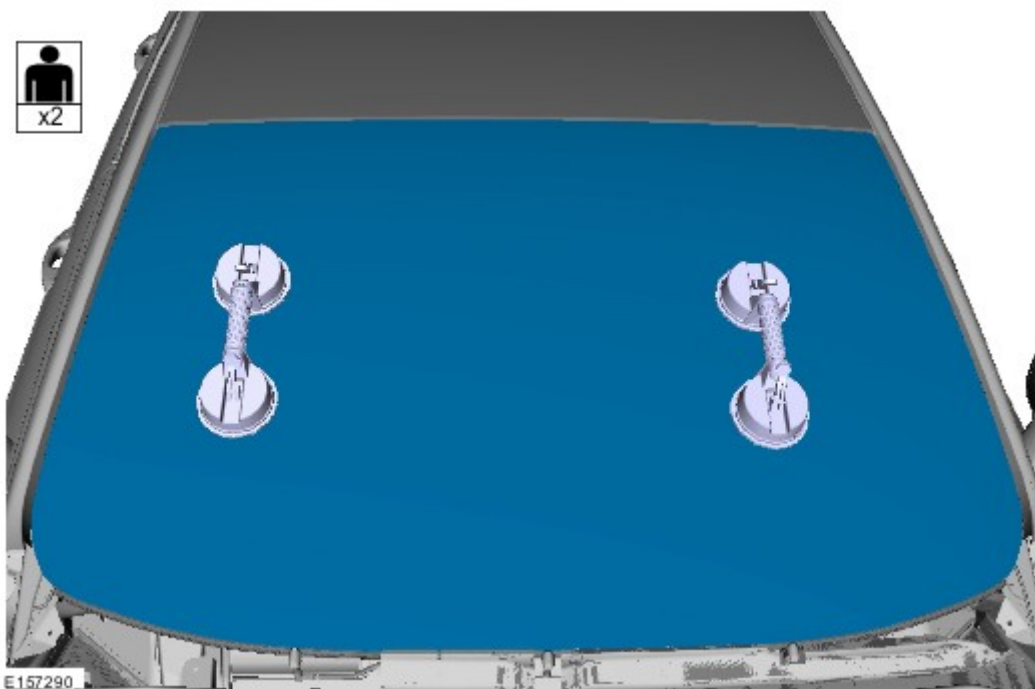


2. Páskou si poznačte polohu pěnového pásu v dolní části čelního skla.

1. Lepicí páska
2. Odstraňte a zlikvidujte krycí lištu a očistěte oblast.
3. Pěnový pás

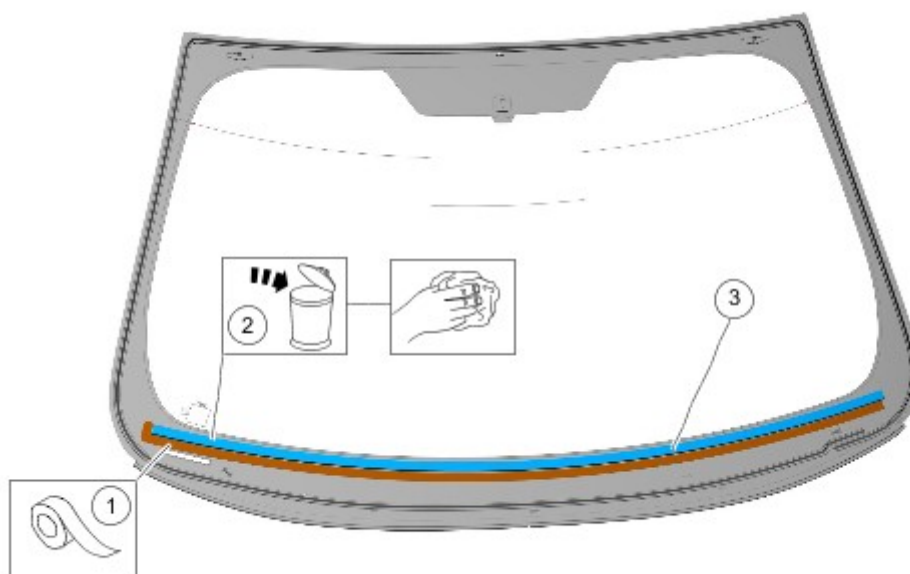

3. Podle pokynů dodaných v soupravě lepidla na sklo připravte čelní sklo, rám čelního skla a ořezané PU lepidlo.

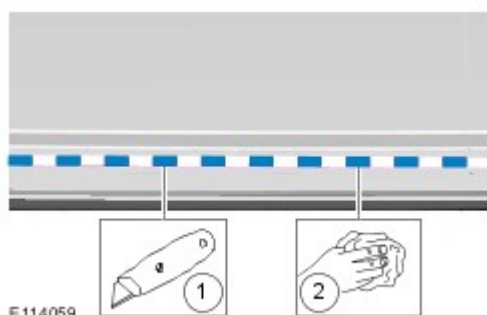


4. Na označené místo na čelním skle nainstalujte nový pěnový pás (viz část Požadované díly).
- Odstraňte pásku a vyhoďte ji.




E247257

5. Na dotčená místa nainstalujte pěnové hranoly (viz část Požadované díly).
- Pěnu nacházející se pod přístrojovou deskou z výroby (je-li přítomna) demontujte a zlikvidujte.
1. Nové pěnové hranoly.
 2. Pomocí ohebného kovového pravítka zkontrolujte povrch přístrojové desky. V případě potřeby upravte polohu pěnových hranolů.

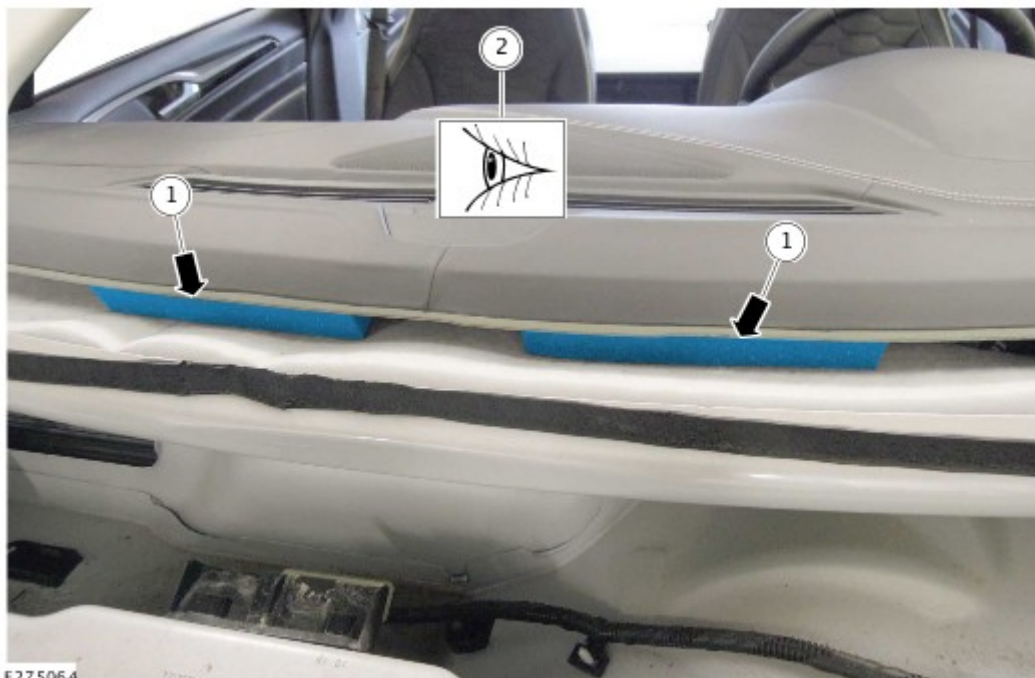

E275064

6. Podle pokynů dodaných se soupravou lepidla na sklo naneste aktivační činidlo / základní nátěr a namontujte zpět čelní sklo. Pro další informaci viz oddíl Mondeo 2014.75 Dílenské příručky 501-11.

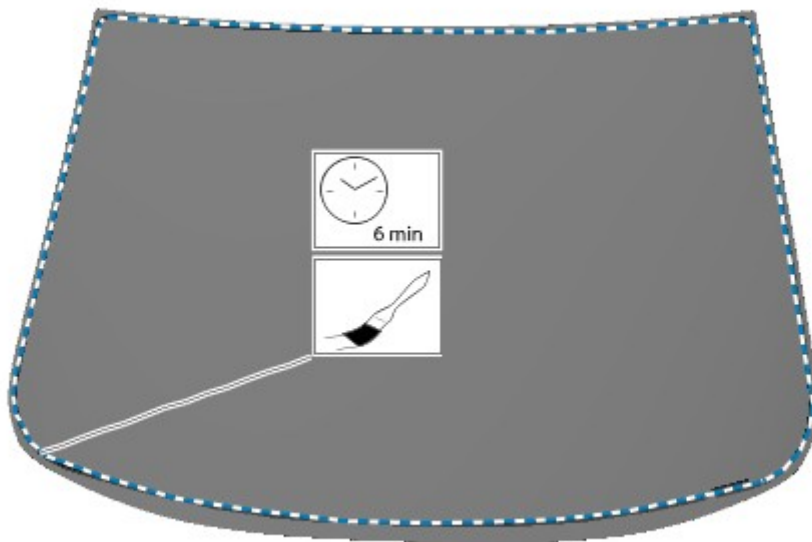

E157289